




**Eemax™**  
Hot Water Solutions Made Easy

**エマックス**

# 電子瞬間「湯」沸器

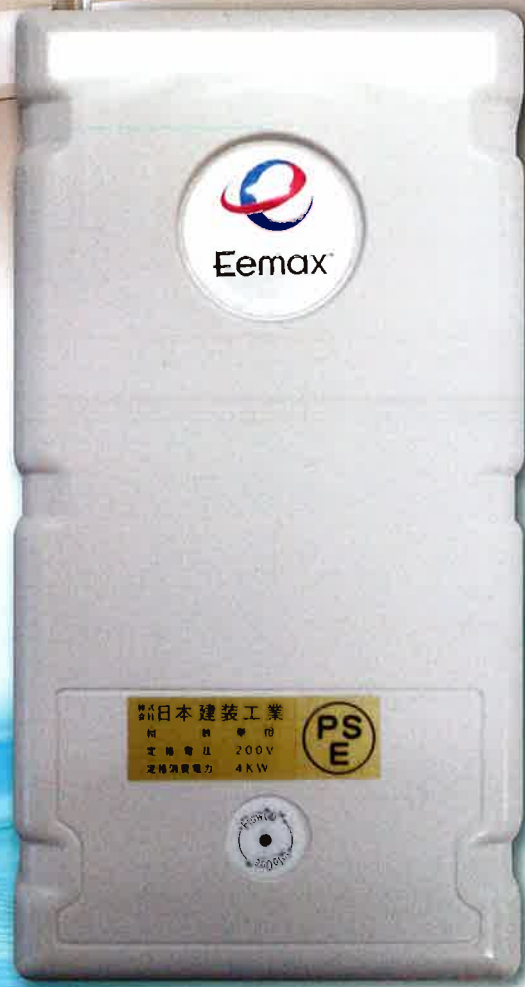

「ホット」して  
「ハット」する間に  
**お湯が沸く。**

## NASAの技術を搭載！

耐熱放射線材による特殊ヒーターを内蔵。  
蛇口をひねれば、すぐに温水がでて

**快適**  
comfortable

とってもコンパクトで軽量設計だから、  
どこにでも簡単に取り付けられて

**便利**  
convenience

ガス・灯油を使わない電子タイプだから

**安心**  
peace of mind

日本 建築工業  
製品 規格 準 符  
定 額 電 圧 200V  
定 額 消費 電力 4KW

PS  
E

Eemax™

# 電子瞬間湯沸器

キッチン、洗面、浴室、シャワーなどにスピーディで快適な給湯。  
電子方式がこれまでにないコンパクト、軽量設計を実現しました。




[実物は全てカバー付き]



▲FCタイプ



▲LAタイプ

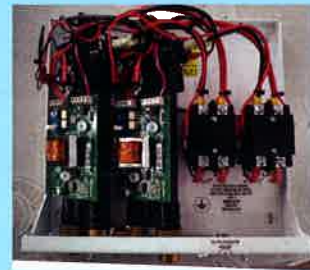

▲STタイプ



▲THタイプ

- 性能**
- ① 米国エマックス社の最新テクノロジーから生まれたハイテックな商品。
  - ② ボディには最先端複合材、エンジニアリング・プラスチック"Polysulfone"(米国G.E.社ブランド名)を駆使。内臓特殊ヒーターには最新の耐熱放射線材やファインセラミックスを採用するなどのエッジ(先端)工学が凝縮され、ほぼ瞬間的な給湯がはじめて実現されました。
  - ③ きわめてファインクオリティな構造と仕様。5年間保証(但し、構成付属部品は1年間保証)付きです。
  - ④ 貯湯タンクや保温のための予備熱源の必要がありません。

主な用途	型式	使用電源	寸法	重量	給湯温度
レストラン、オフィス、工場等の[手洗い専用]	FCタイプ	単相200V 2.8KW、4KW、5KW、6KW、8KW	高273mm×幅134mm ×奥行73mm	1.3kg	標準38℃~45℃
台所、洗面台、厨房、工場等	LAタイプ	単相100V 1.3KW、3.5KW 単相200V 2.8KW、4KW、5KW、6KW、8KW			
マンション、ホテル、レストラン、工場等のキッチン、浴室やシャワーなど高温水や熱湯が必要な場所に。	STタイプ	単相200V 10KW、12KW、16KW	高261mm×幅272mm ×奥行104mm	3.6kg	標準40℃~60℃
工業用、衛生洗浄工程やホテル、大型レストランなど大量の高温水、熱湯が必要な条件に。	THタイプ	単相・3相200V 12KW、15KW、18KW、24KW	高309mm×幅386mm ×奥行104mm	6.8kg	標準40℃~60℃

※本商品の取り付けに際しては、簡単な配管・電気工事が必要です。必ず専門の業者におまかせください。本機専用独立電気配線が必要です。  
※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。 ※このカタログの内容は2010年1月より適用。


**エマックス・ジャパン**  
東南アジア・極東地域・日本輸入販売元  
**株式会社 日本建装工業**  
〒870-0924 大分県大分市牧2丁目13-17  
TEL: 097-574-4675 FAX: 097-574-4676  
URL: http://www.eemax.jp E-mail: ikebe@eemax.jp

代理店

**新製品登場!**

# 電子セラミックヒーター

**瞬間湯沸器 エマックス**

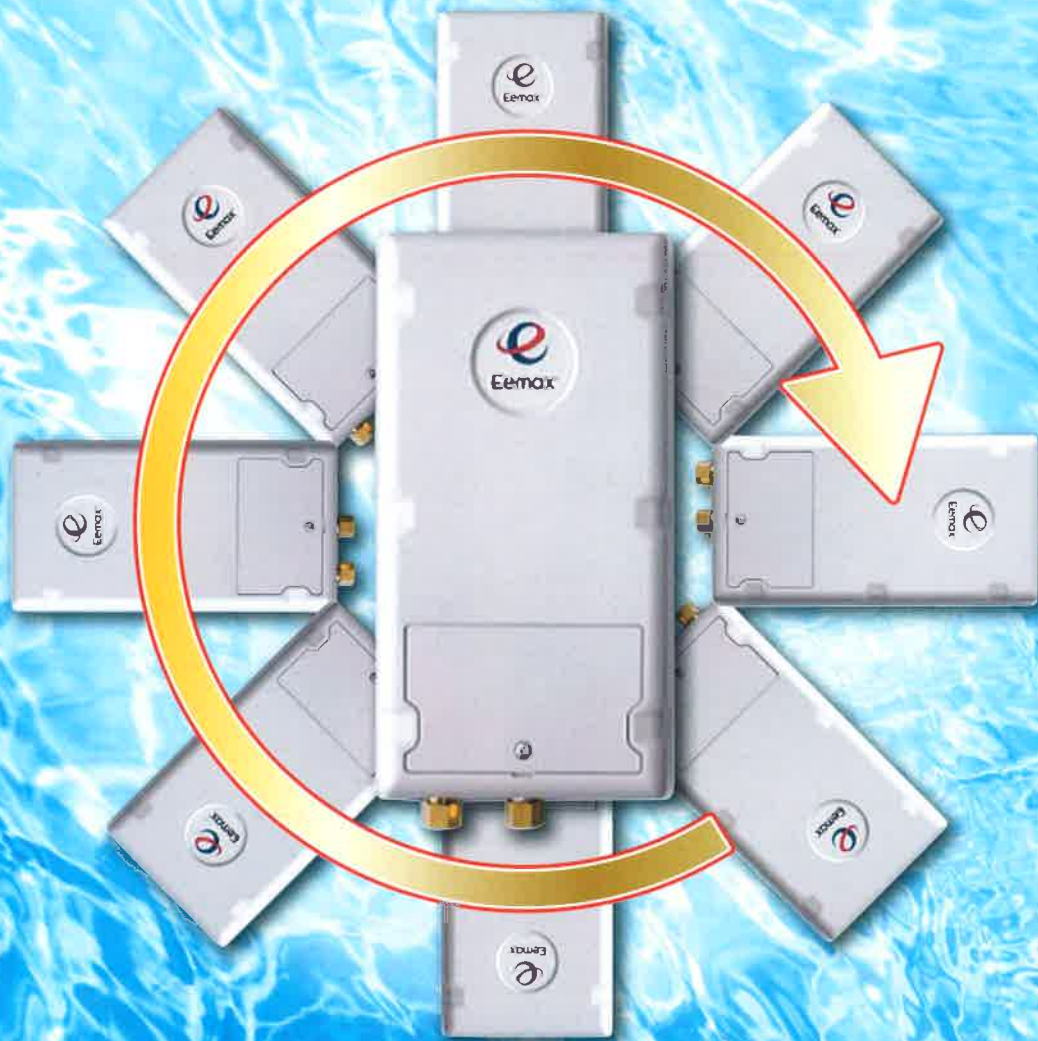

**センサーによる電源オンオフ制御!**  
**取付は全方向可能に!**

# デジタル表示機能付きで 設定も簡単!



## 製品設置時、通常エア抜き後の操作手順

- 1 電源ブレーカーをオンにする
- 2 -60 (秒) が表示される
- 3 通水開始後の60秒カウントダウン開始
- 4 -45 (15秒後) に電源がオンになり出湯開始
- 5 カウントダウン (60秒) 終了後、初期設定温度48°Cが表示される

## デジタル表示例



給水温度表示 例15°C



出湯流量表示 例3.1ℓ/分



出湯温度表示 例48°C



Fはエラー表示 例F38  
設定温度に対して流量が多すぎる場合に表示され、出湯バルブを絞る必要がある

型式	電源	寸法	重量	使用用途・給湯温度
LA-SPEX1310T	単相100V	高247mm×幅134mm ×奥行73mm	1.8kg	ミニキッチン・洗面・手洗い等 27°C～60°C出湯温度設定
LA-SPEX3510T				
LA-SPEX400T	3.5kW			
LA-SPEX500T	4kW			
LA-SPEX600T	5kW			
LA-SPEX800T	単相200V	6kW		
		8kW		

エマックス・ジャパン

東南アジア・極東地域・日本輸入販売元

株式会社 日本建装工業

〒870-0924 大分県大分市牧2丁目13-17  
TEL: 097-574-4675 FAX: 097-574-4676  
URL: <http://www.eemax.jp>  
E-mail: [iikebe@eemax.jp](mailto:iikebe@eemax.jp)